

INTERRUTTORI DI COMANDO


Serie T110/T113/T114/T115

- Interruttori unipolari di comando
- Tensione 250VAC
- Conformità norme CEI EN 61058
- Omologazioni VDE/UL/IMQ/SEMKO




Articolo	Funzione	Colore tasto	Corrente max
T11055	ON - OFF	Rosso luminoso (230V)	16(6)A
T11045	ON - OFF	Verde luminoso (230V)	16(6)A
T11020	ON - OFF	Nero	16(6)A
T11030	ON - OFF - ON	Nero	16(6)A
T11000	ON - ON	Nero	16(6)A
T11021	OFF < ON	Nero	16(6)A
PG46	Calotta di protezione IP55 per interruttori unipolari Serie T110		
T11348	ON - OFF < ON	Nero	16(10)A
T11349	ON > OFF < ON	Nero	16(10)A
T11448	ON - OFF	Rosso luminoso (230V)	16(10)A
T11449	ON - OFF	Verde luminoso (230V)	16(10)A
PG28	Calotta di protezione IP55 per interruttori unipolari Serie T114		
T11502	OFF < ON (contatto NO)	Nero	3(1,5)A
T11503	ON < OFF (contatto NC)	Rosso	3(1,5)A


BORDO-MACCHINA

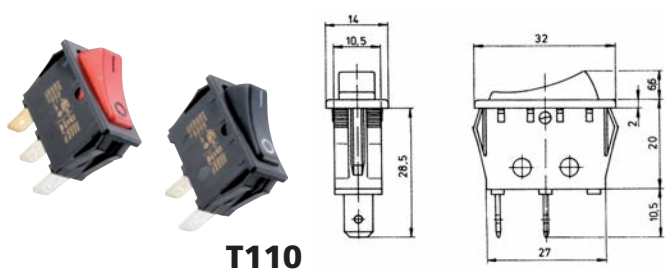


T110

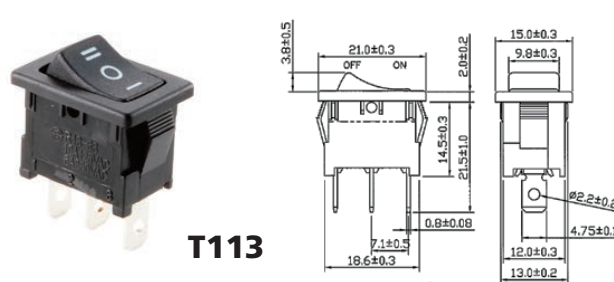

T113

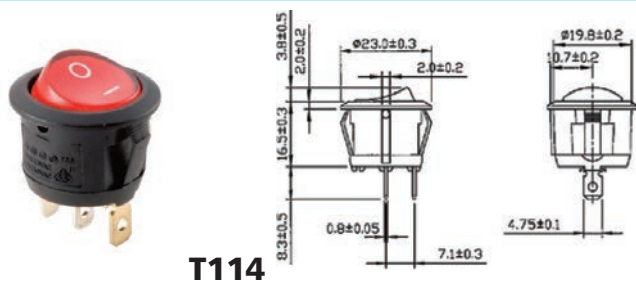

T114

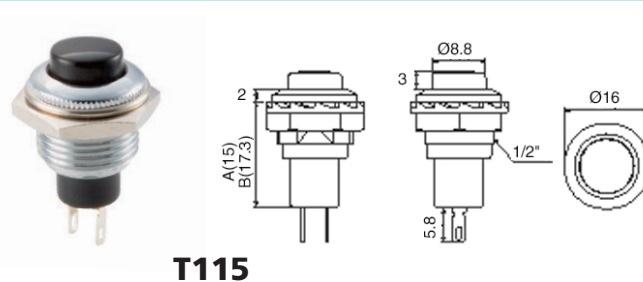

T115


INTERRUTTORI DI COMANDO

Serie T120

- Interruttori bipolari di comando a bilanciere
- Corrente max 16(6)A/250V
- Connessioni faston 6,3 x 0,8
- Grado di protezione IP40
- Temperatura max 125°C
- Conformità norme CEI EN 61058
- Omologazioni VDE/UL/IMQ/SEMKO



T12055



T12030



DBP02

Articolo	Funzione	Colore tasto	Dimensioni in mm.
T12055	ON - OFF	Rosso luminoso (230V) ■	
T12045	ON - OFF	Verde luminoso (230V) ■	
T12065	ON - OFF	Arancio luminoso (230V) ■	
T12020	ON - OFF	Nero	
T12030	ON - OFF - ON	Nero	
T12000	ON - ON	Nero	
T12021	OFF < ON	Nero	
DBP02 □	ON > OFF < ON	Bianco	
PG47	Calotta di protezione IP55 per interruttori bipolari Serie T120		

□ Deviatore completo di calotta PG47

Serie T130/T150

- Interruttori bipolari di comando a bilanciere luminosi
- Corrente max:
 - 16(10)A/250V per serie T130
 - 8 A/250V per serie T150
- Temperatura max 85°C
- Conformità norme CEI EN 61058
- Omologazioni VDE/UL/IMQ/SEMKO



T130



T150

Articolo	Funzione	Colore tasto	Dimensioni in mm.
T13070	ON - OFF	Rosso luminoso (230V) ■	
T13071	ON - OFF	Verde luminoso (230V) ■	
T13072	ON - OFF	Giallo luminoso (230V) ■	
T15044	ON - OFF	Rosso luminoso (230V) ■	
T15045	ON - OFF	Verde luminoso (230V) ■	
PG28	Calotta di protezione IP55 per interruttori bipolari Serie T150		