


## Serie AC trifase

- Versione cassonata autoportante con motori direttamente accoppiati
- Doppia aspirazione a pale avanti
- Struttura in lamiera di acciaio zincato con pannello isolante interno con supporto ignifugo (Cl. 1)
- Portate fino a 9000 mc/h

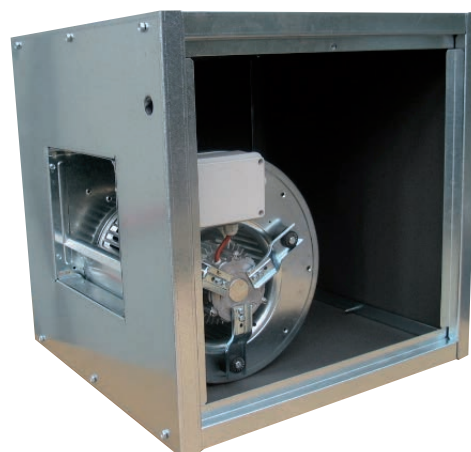

VENTILAZIONE

| Articolo        | Codice Costruttore | Tipo  | Volt        | Poli | W    | Vel. | Portata mc/h | Tmax °C | Grado protez. | Dimensioni in mm. |          |         | Peso Kg. |
|-----------------|--------------------|-------|-------------|------|------|------|--------------|---------|---------------|-------------------|----------|---------|----------|
|                 |                    |       |             |      |      |      |              |         |               | Esterne           | Portello | Mandata |          |
| AC5810104PT7502 | -                  | 10/10 | 3F/400V     | 4    | 750  | 2    | 4900 !       | 70      | IP55          | 580x580x580       | 520x520  | 289x334 | 40       |
| AC701294PT15002 | 7783F18-5          |       | 3F/400V     | 4    | 1500 | 2    | 7200 !       | 70      | IP55          |                   |          |         |          |
| AC701296PT1100  | 7783F02-5          | 12/9  | 3F/230-400V | 6    | 1100 | 1    | 6300 !       | 70      | IP20          | 700x700x700       | 640x640  | 342x312 | 60       |
| AC701296PT11001 | -                  |       | 3F/230-400V | 6    | 1100 | 1    | 6200 !       | 70      | IP30          |                   |          |         |          |
| AC7012124PT1500 | 7783G18-5          |       | 3F/230-400V | 4    | 1500 | 2    | 9000 !       | 70      | IP55          |                   |          |         |          |
| AC7012126PT550  | -                  |       | 3F/230-400V | 6    | 550  | 1    | 6000 !       | 45      | IP30          |                   |          |         |          |
| AC7012126PT1100 | 7783G02-5          | 12/12 | 3F/230-400V | 6    | 1100 | 1    | 7200 !       | 70      | IP30          | 700x700x700       | 640x640  | 342x396 | 60       |
| AC7012126PT110P | 7783G15-5          |       | 3F/230-400V | 6    | 1100 | 1    | 7300 !       | 70      | IP55          |                   |          |         |          |
| AC7012126PT1120 | -                  |       | 3F/230-400V | 6    | 1100 | 1    | 7600 !       | 70      | IP20          |                   |          |         |          |

! La portata max indicata è riferita alla condizione di lavoro teorica a bocche libere (0Pa) ed è pertanto da considerarsi come valore di riferimento puramente indicativo e per comparazioni

➔ Per regolatori di velocità elettronici e commutatori elettromeccanici consultare pagine 3-113, 3-114

## Casse serie CADD

- Casse smontate per trasformazione ventilatori centrifughi doppia aspirazione DD/DDM in versione cassonata
- Struttura in lamiera di acciaio zincato con pannello isolante interno con supporto ignifugo (Cl. 1)
- Disponibili per grandezze ventilatori da 7/7 a 12/12

VENTILAZIONE

| Articolo | Descrizione   |
|----------|---|
| CADD77   | Cassa smontata per installazione ventilatore DD-DDM 7/7   |
| CADD97   | Cassa smontata per installazione ventilatore DD-DDM 9/7   |
| CADD99   | Cassa smontata per installazione ventilatore DD-DDM 9/9   |
| CADD108  | Cassa smontata per installazione ventilatore DD-DDM 10/8  |
| CADD1010 | Cassa smontata per installazione ventilatore DD-DDM 10/10 |
| CADD129  | Cassa smontata per installazione ventilatore DD-DDM 12/9  |
| CADD1212 | Cassa smontata per installazione ventilatore DD-DDM 12/12 |

➤ Montaggio cassa a Vs. cura